


Схема сборки стенки "Ибица"

10.08.2016

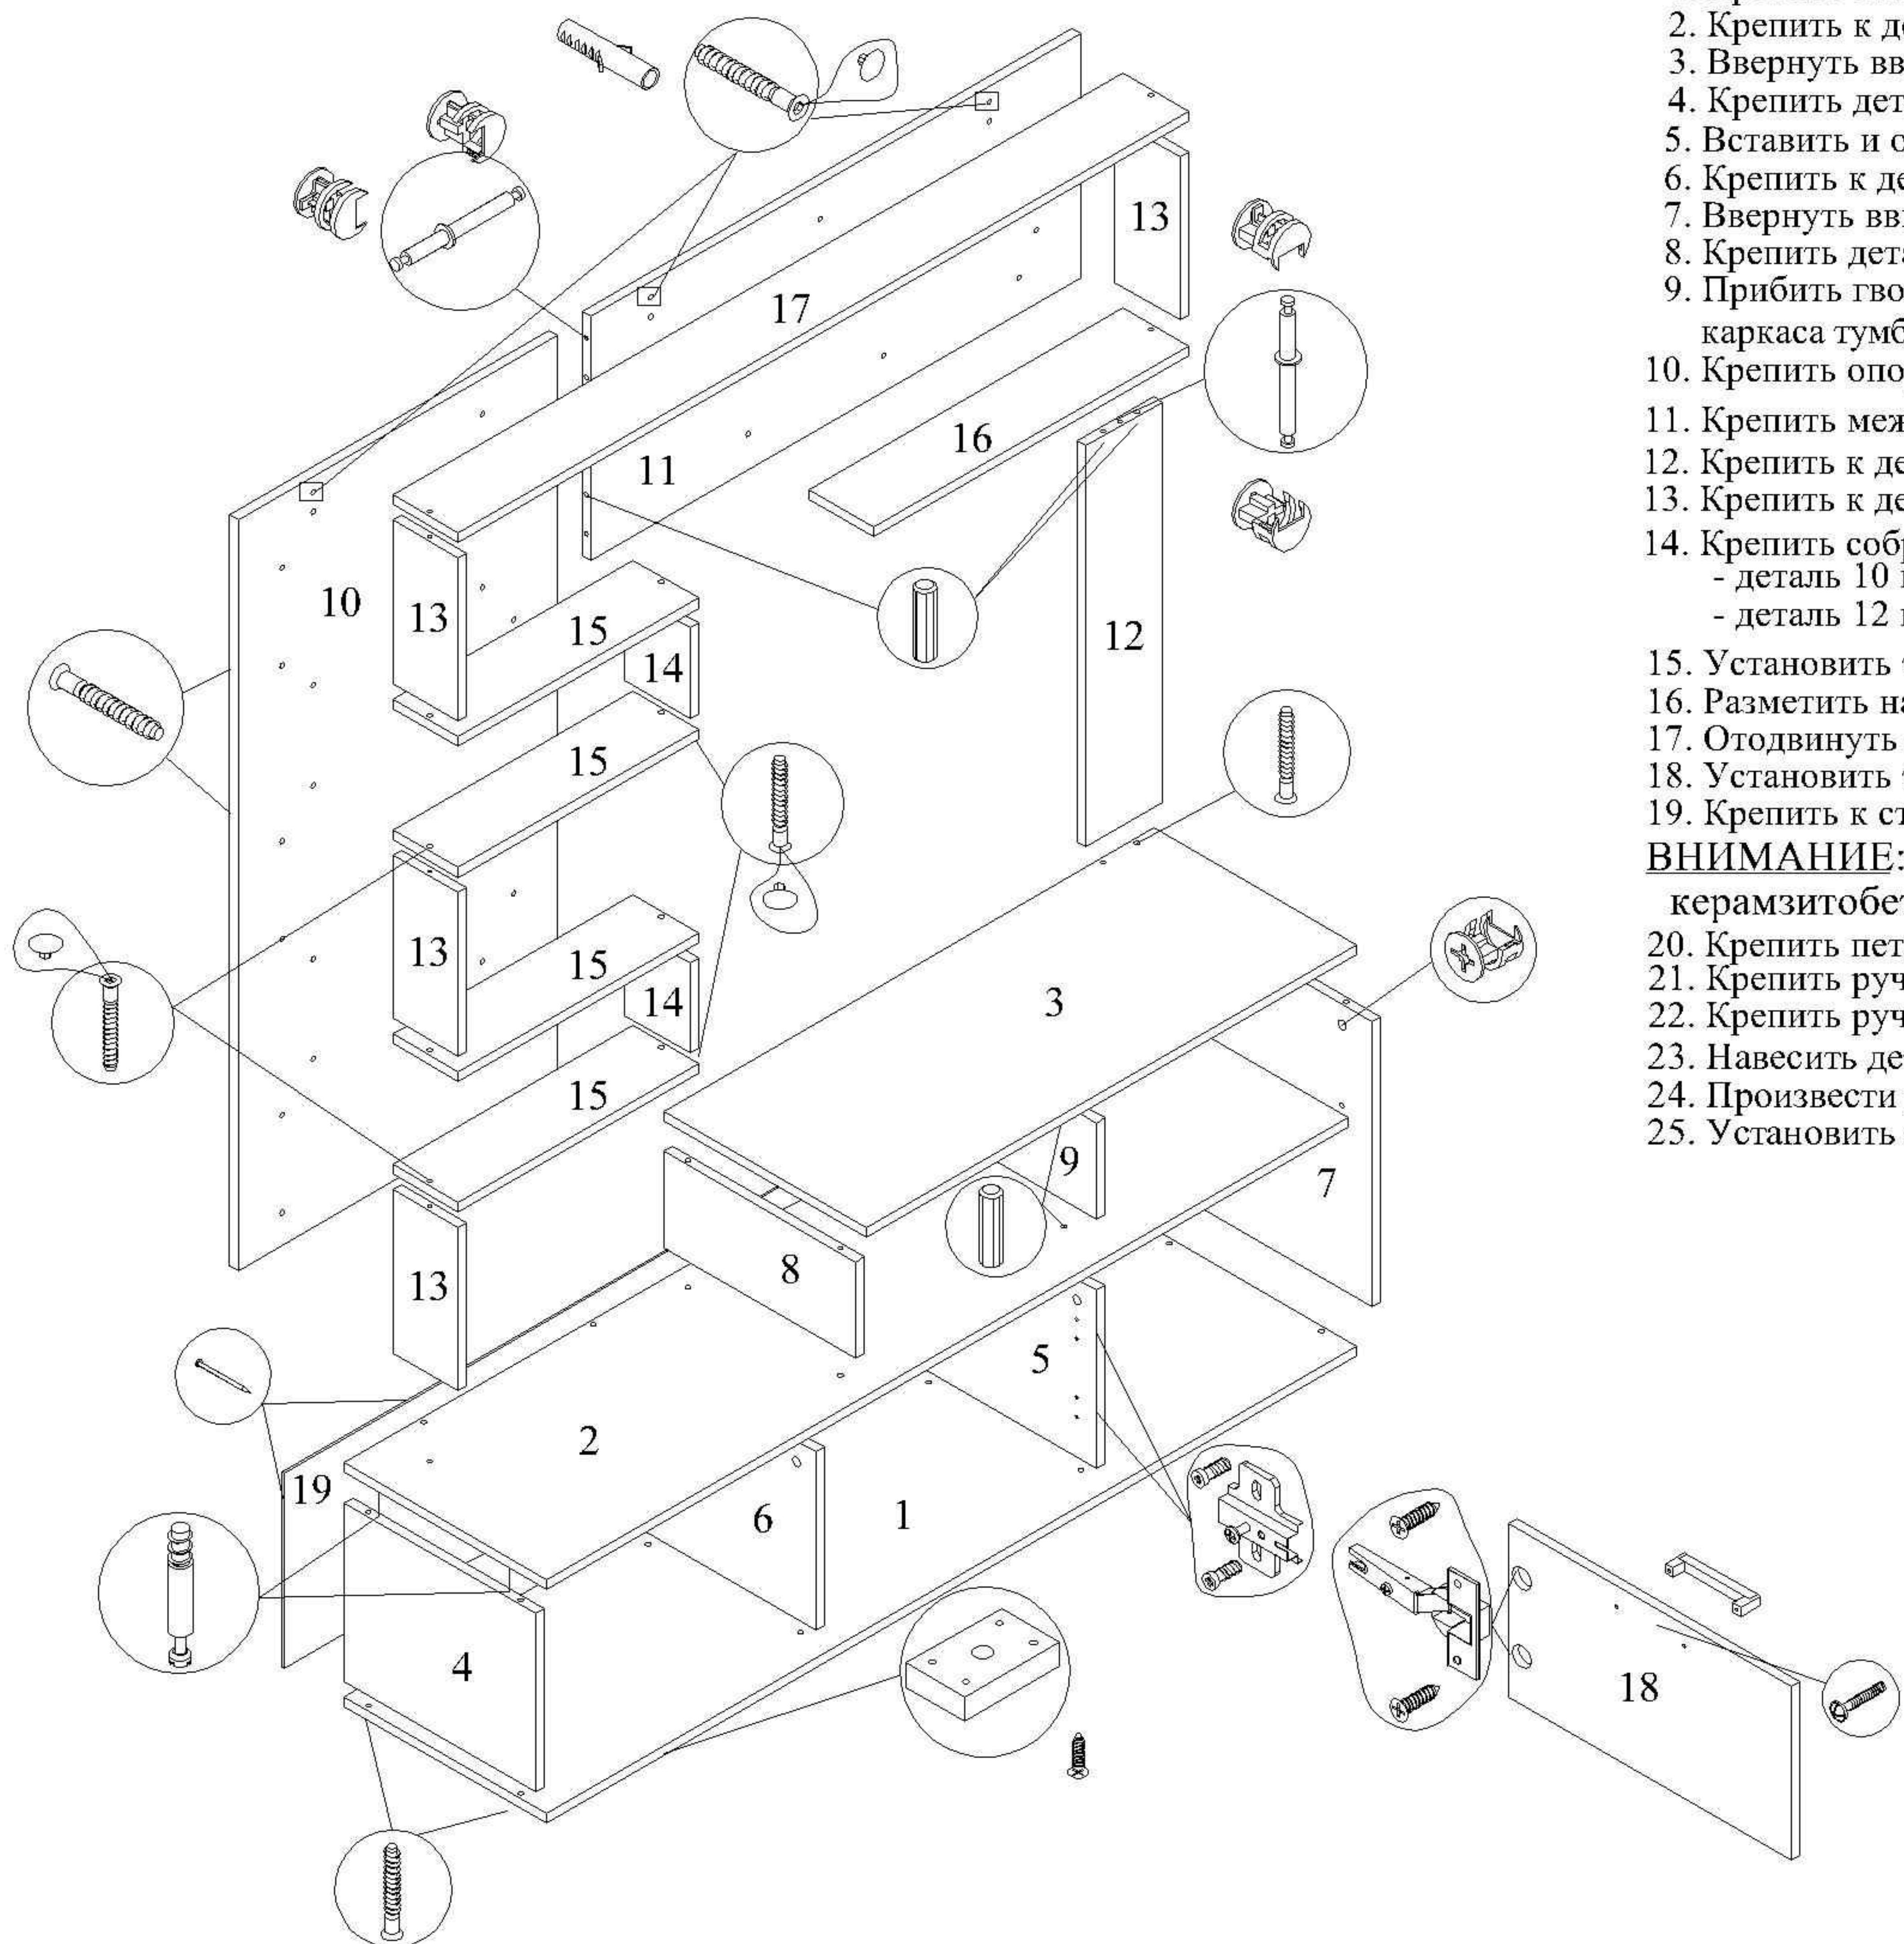

- ВНИМАНИЕ:** Дюбель предназначен для крепления конструкции к бетону, газобетону, керамзитобетону, пенобетону, природному камню, пустотелому кирпичу и полнотелому кирпичу.
- Крепить петли к деталям 18 с помощью шурупов 3.5x16.
 - Крепить ручку к деталям 18 с помощью винта из комплекта ручки.
 - Крепить ручку к деталям 18 с помощью винта из комплекта ручки.
 - Навесить детали 18 на детали 4 или 5.
 - Произвести регулировку деталей 18 с помощью винтов в петлях и планках.
 - Установить заглушки на видимые евровинты.

Обозначение деталей, габариты, количество согласно схемы сборки

1	Дно тумбы	1530x382	1
2	Крыша тумбы	1514x382	1
3	Крыша надставки	926x382	1
4	Боковина тумбы левая	292x362	1
5	Перегородка тумбы прав.	292x362	1
6	Перегородка тумбы лев.	292x362	1
7	Боковина тумбы правая	466x382	1
8	Боковина надставки лев.	158x362	1
9	Перегородка надставки	158x362	1
10	Щит задний левый	1230x604	1
11	Щит задний правый	926x400	1
12	Планка упорная	656x144	1
13	Планка левая	268x124	4
14	Планка правая	148x124	2
15	Полка левая	454x124	4
16	Полка правая	594x124	1
17	Полка верхняя	1380x124	1
18	Фасад тумбы	534x284	2
19	Стенка задняя	1070x320	1

Комплект фурнитуры для сборки стенки

Петля	Планка	Винт 6.3x14	Евровинт	Евро заглушка	Евроключ	Ввинчив. дюбель	Двойной дюбель	Эксцентр. стяжка	Заглушка эксцентр.	Ручка	Опора	Шкант Ø 8x30	Шуруп 3.5x16	Гвоздь	Дюбель Ø8x50
4	4	8	57	16	1	10	3	16	4	2	5	8	20	40	3

